

# Kwaliteitseisen close-in boiler

Close-in boilers zijn te krijgen met verschillende inhoudsmaten: 10,15 en 20 liter. Afhankelijk van de gezinsgrootte wordt meestal een boiler met 10 of 15 liter aangeschaft.

## Elektra voorziening

Heeft u een vaatwasser aansluiting en wilt u de keukenboiler op dezelfde groep aansluiten als de afwasmachine, dan kunt u het volgende doen:

1. Een nieuwe groep aanleggen vanuit de groepenkast voor de keukenboiler.
2. Gebruik maken van een [combi switch](#). Dit is een schakelaar waarop de keukenboiler en de afwasmachine zijn aangesloten en die de keukenboiler tijdelijk uitschakelt op het moment dat de afwasmachine aan het opwarmen is. Hierdoor kunt u beide apparaten op dezelfde groep aansluiten. Dit scheelt naast geld ook gedoe omdat u geen nieuwe groep hoeft aan te leggen.
3. Treft u deze voorziening **niet**, dan loopt u het risico dat de elektragroep overbelast raakt en de aardlekschakelaar uit slaat. Voor aanpassingen in de groepenkast, leest u onze [kwaliteitseisen elektra](#).



keukenboiler



combi switch

## Bespaartip

Door de boiler 's nachts op een tijdklok te zetten, bent u duurzaam bezig. Zo warmt de boiler niet de hele nacht op en bespaart u geld.

## Plaatsing van een close in boiler


Bij de installatie van de close-in boiler moet u letten op:

1. Gebruik een originele aansluitset en pas altijd een overstort ventiel toe.
2. Heeft de woning een cv-combiketel? Dan adviseren wij u om de warm waterleiding zo dicht mogelijk bij de ketel af te doppen. Gebruik een goede afsluiter. In de afgesloten leiding voor de close-in boiler kan legionella ontstaan en is er een risico op ernstige gezondheidsproblemen.

## Overstort ventiel (of inlaatcombinatie)

Het plaatsen van een overstort ventiel op de koud waterleiding is verplicht. Zo voorkomt u dat er overdruk op de boiler komt en dat de boiler scheurt. Zie hiervoor ook onderstaande tekening.



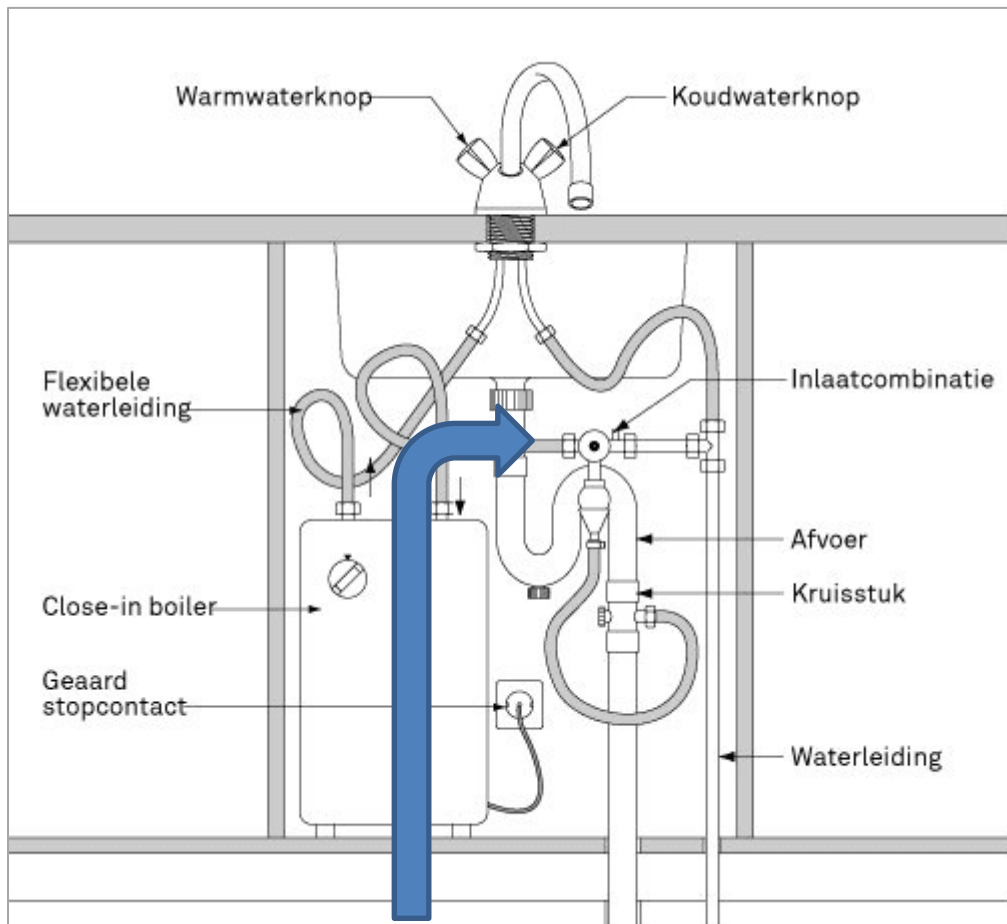

*overstort ventiel of inlaatcombinatie*